

КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МНОГОВОРЧАТЫЙ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ПОТОКА




Сигмавент-120-НЗ(КИД-СЛ)-АхВ



Сигмавент-120-НЗ(КИД-СЛ)-АхВ-ОП

Основные геометрические характеристики клапана

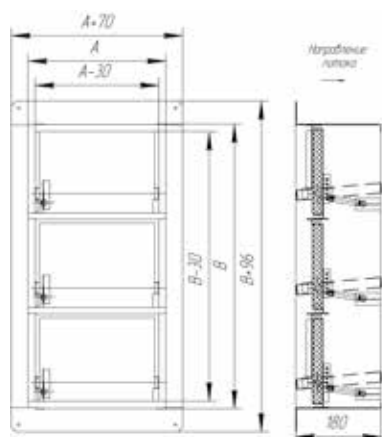

Сигмавент -120-НЗ(КИД-СЛ)-АхВ



Сигмавент -120-НЗ(КИД-СЛ)-АхВ-Оп


КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКИЙ

Клапан избыточного давления морозостойкий предназначен для сброса избыточного давления из помещения наружу. Для открытия клапана необходимо на него подать электрическое напряжение.



Клапан Сигмавент-120-НЗ(КИД-МС)-АхВ

Основные геометрические характеристики клапана

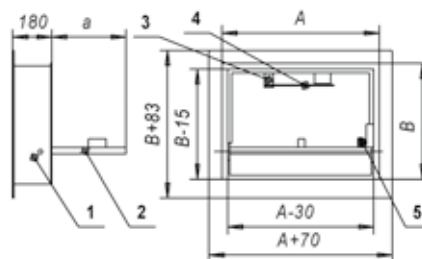

Сигмавент -120-НЗ(КИД-СЛ)-АхВ

1. Корпус;
2. Заслонка;
3. Электромагнит;
4. Толкатель;
5. Пружина

Вылет заслонки за пределы корпуса, мм

В, мм	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
а, мм	78	128	123	173	223	273	323	373	423	473	523	573	623	673	723	773

Возможно изготовление клапанов КИД канального исполнения (для подсоединения к воздуховодам) Сигмавент-120-НЗ(КИДК)-АхВ и Сигмавент-120-НЗ(КИДК)-АхВ-Оп.